**TÜV Zertifkat für Schockgestelle nach Kunden (WAK) Spezifikation 2,5 g**
**TÜV certificatefor shockstands according customer demand (WAK) 2,5 g**

TÜV
PRODUCT SERVICE

Akkreditiertes Prüflabor
(DATech) e.V.
DAR-Reg.Nr. DAT-P-087/99-12

**Bericht**
Nummer
MHM-EST-7.70042871

**ausgestellt**
Datum
15.04.2003

**Prüfgrundlage/-Spezifikation**
Kundenanforderung in Anlehnung an KTA 3503- 2
**Customer-demand in accordance with KTA 3503-2**

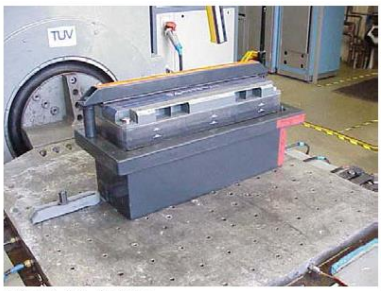
Bild 1, X- Achse

Bild 2, Y- Achse

Bild 3, Z- Achse

| | | |
|---|---|---|
| **2.2** | **Prüfspezifikation** | **Testspecification** |
| 2.2.1 | Schwingprüfung sinusförmig | Shock test sinusoidal |
| Frequenzbereich: | 5 Hz - 100 Hz | Frequency range |
| Amplitude: | 5 Hz- 11,1 Hz; 10 mm<br>11,1 Hz- 100 Hz; 2,5 g | Amplitude |
| Sweepgeschwindigkeit: | 1 Okt./min | sweep-speed |
| Prüfdauer: | 2 Sweeps / Raumachse,<br>in 3 Raumachsen | Test duration |

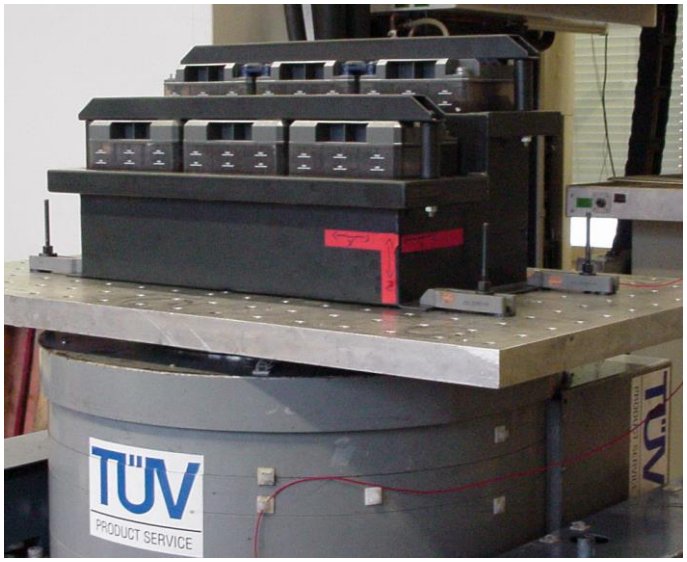


Der komplete Bericht – Zertif.Schockprüfung.pdf steht jederzeit zu Ihrer Verfügung.
The complete report – Zertif.Schockprüfung.pdf is available for you.
Cert-wak.doc